

LED專案型錄



台芝照明

TOSHIBA LAMPS

TOSHIBA LAMPS

目次 Contents

公司簡介 001

綠能產品(1~10)

台芝LED光源(2~3)

光觸媒高科技產品(4)

殺菌高科技產品(5~6)

智慧照明系統 (7~8)

節能環保燈具(9)

節能環保燈管(9)

LED直下(側)發光面板燈(10)

層板燈具(011)

吸壁式燈具(附罩式)(012)

吸頂型筒燈(013)

天井吊頂燈(014~015)



目次 Contents

嵌入式燈具(016)



無塵室照明燈具(017)



防爆燈具(018~019)



緊急照明燈具(020~022)



停車場智慧照明燈具(工字型)(023)



防水景觀吸壁燈(024)



景觀立燈系列(025~026)



景觀投光燈(027)



亞洲寶島的節能新巨星 Asia, Taiwan the new giant star of energy saving

「大晶光電股份有限公司 (DJ SOLAR Co., LTD)」民國 79 年創立於桃園，額定資本額約新台幣 3 億元。大晶光電以綠色能源為軸心，設立照明事業部及光電事業部兩大事業部，「台芝」即為照明事業部之產品品牌，由於與日本東芝之合作關係，進一步推升「台芝照明」節能品牌產品之誕生。積極投入綠能事業發展，開發綠色節能燈具、光源及太陽能模組產品，達成減少地球電能消耗，降低大氣層之碳排放量，為地球環保盡一份心力，創 美好家園。

品質、技術的領先 Quality and technology being in the lead

大晶光電榮膺日本照明第一品牌東芝 TOSHIBA 光源電材台灣總代理，不斷追求品質與技術的領先，公司主要經營團隊係來自於前旭光團隊及工研院太陽能研究室，經營團隊含括研發、生產及行銷人才，均為國內外菁英；遂能以專業技術與優秀人力突破技術與開拓市場，大晶光電通過國際品質管理系統 ISO 9001:2008 認證與符合 ROHS 的 IECQ QC080000 認證等等，公司推行 IECQ QC080000 標準的目的，是將客戶的綠色條款及產品環保要求，納入現有運作的管理系統中，成為公司日常活動的一部份，如此綠色產品管理系統 (GPMS) 要求成為競爭力延伸，持續提供符合規格之產品，取信於各國國際大廠。大晶光電所推出的台芝 TOSHIBA 節能系列燈具是完全的台製品，從光源 (燈管)、燈具到安定器之品質均經人員一層層的把關，大晶光電在集合各協力廠資源，以及日本東芝方面獨家擁有的 2 萬小時燈管壽命 (外面燈管平均 1.2 萬小時) 與 LED 散熱等重要專利，方使大晶光電躍起與茁壯。

備受肯定的實力與服務 It subjects to the affirmative strength and the service

大晶光電在關鍵技術與通路具有優勢，以台芝品牌行銷，全台共有設有多處直屬營業據點與倉運中心及 2,000 餘家經銷商，以綿密網絡提供商品與服務給顧客。照明事業部產品除了傳統螢光燈具外，還包括 LED 路燈、室內照明及特殊應用；如士林、劍潭捷運站 LED 路燈之關鍵零組件散熱模組之供應。完美結合太陽能與 LED，是大晶光電的最大利基。與台南市政府合作的太陽能系統工程，是大晶光電在台灣第一個較大型公共工程領域的太陽能實績並迅速建立市場口碑。現今世界所面臨的節能話題不斷，各國對於地球持續暖化的問題紛紛投入相關之技術與人才。當前正火紅的 LED 燈管，在短短時間內即讓消費端接受而邁入節能之列，為近期在台熱銷之產品，而於近年台銀節能招標的供應商中，參考其產品能完全在台製 並有競爭力的僅存幾家製 商，台芝品牌即為其一。台芝照明推出產品更已接下多項重大公營標案，如近來熱門的 T5 節能燈與 LED 燈具，即在接下台北新莊捷運站與彰化秀傳醫院、中油、中鋼等重大標案而獲得肯定。另本公司擁有投保三仟萬產品責任險，期以照明品牌大廠優勢，提供優質的產品、迅速完善的服務與極所重視的保固責任。

企業展望與實現 The enterprise prospect with realization

大晶光電股份有限公司之經營階層未來將秉持客戶至上及重視產品品質之服務理念，深耕技術、創新研發，持續發展新款綠色節能燈具、光源及太陽能模組產品，來達成為地球節能減碳，保護環境之使命；落實專業經理人管理制度，達到整合技術、人才、資金之企業三大要素，達成企業永續經營之最終目的。

LED燈管 (LED Tube Light)

符合國家標準CNS相關測試

- 符合CNS15438安全性要求認證
- 符合CNS 16027-G5G13雙燈帽LED燈管
- 性能要求(108年版)
- 符合CNS15592光生物安全性認證
- 符合CNS14115電磁相容性檢驗認證



型號	消耗功率 (W)	尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	光通量 (Lm)	光效 (Lm/W)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	功率因素 (PF)	管材	管型	牌價
TLEDT10W/09 TLEDT10L/09 TLEDT10C/09	9	φ 28x600mm	AC85~265V	900	100	3000K 4000K 6500K	>80	>0.9	全玻	T8	350
TLEDT20W/18 TLEDT20L/18 TLEDT20C/18	18	φ 28x1200mm	AC85~265V	1800	100	3000K 4000K 6500K	>80	>0.9	全玻	T8	400
TLEDT10W/10 TLEDT10L/10 TLEDT10C/10	10	φ 28x600mm	AC100~240V	1200	120	3000K 4000K 6500K	>80	>0.9	全玻	T8	400
TLEDT20W/20 TLEDT20L/20 TLEDT20C/20	20	φ 28x1200mm	AC100~240V	2400	120	3000K 4000K 6500K	>80	>0.9	全玻	T8	460
TLEDT10W/08 TLEDT10L/08 TLEDT10C/08	8	φ 28x600mm	AC100~240V	1160	145	3000K 4000K 5700K	>80	>0.9	全玻	T8	700
TLEDT20W/16 TLEDT20L/16 TLEDT20C/16	16	φ 28x1200mm	AC100~240V	2320	145	3000K 4000K 5700K	>80	>0.9	全玻	T8	800
TLEDT10W/07 TLEDT10L/07 TLEDT10C/07	7	φ 28x600mm	AC100~240V	1050	150	3000K 4000K 6500K	>80	>0.9	全玻	T8	700
TLEDT20W/13 TLEDT20L/13 TLEDT20C/13	13	φ 28x1200mm	AC100~240V	1950	150	3000K 4000K 6500K	>80	>0.9	全玻	T8	800

什麼是頻閃？頻閃對眼睛的影響？

- 台灣的交流電源為110伏特／60赫茲系統，表示每秒鐘電流正負極性互換60次，故每秒會產生 $60 \times 2 = 120$ 次一亮一暗的閃動出現，此現象稱之為「頻閃」。
- 肉眼只能辨識100赫茲以下的光源閃爍，100赫茲以上的光源閃爍無法透過肉眼辨識。
- 頻閃容易造成頭痛、容易疲勞、視力模糊、視力減弱等。
- 頻閃危害產業：如機械行業已普遍應用的高壓汞（鈉）燈、金屬鹵化物燈；輕工、食品、印刷、電子、紡織等行業普遍應用的電感鎮流器驅動的T8直管日光燈等光源，易造成生產效率低下，流水線上的插件操作工，容易因視覺疲勞、眼花，引起偏頭痛，產生定位困難等情形。

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

特規LED燈管

特別推薦

耐高壓 ~277V 科學園區專用



- 耐高壓，特殊場所應用
- 高功因、高流明值
- 優質LED光源，無頻閃、無藍光，保護眼睛
- 適用場所：科學園區（如新竹科學園區、南部科學園區等）、工業區廠房、高壓建築、學校、家居閱讀、兒童房與書房

型式	型號	消耗功率 (W)	光通量 (Lm)	光效 (LmW)	色溫 (K)	演色性 (CRI)	功率因素 (PF)	輸入電壓 (V)	管材	管型	牌價
標準型	TLEDT09W/265 TLEDT09C/265	10	800lm 900lm	100	3000K(WW) 6000K(CW)	>80	>0.9	Ac90·265V	外玻管 內PC膜	T8	360
	TLEDT18W/265 TLEDT18C/265	20	1620lm 1800lm	100	3000K(WW) 6000K(CW)	>80	>0.9	AC90·265V	外玻管 內PC膜	T8	400
高亮度 耐高壓	TLEDT10W/277 TLEDT10C/277	10	1000lm 1100lm	120	3000K(WW) 6000K(CW)	>80	>0.9	AC90·277V	外玻管 內PC膜	T8	450
	TLEDT18W/277 TLEDT18C/277	20	1800lm 2000lm	120	3000K(WW) 6000K(CW)	>80	>0.9	AC90·277V	外玻管 內PC膜	T8	500
高亮度 耐高壓 無頻閃	TLEDT10W1/277 TLEDT10C1/277	10	1000lm 1100lm	120	3000K(WW) 6000K(CW)	>80	>0.9	AC90·277V	外玻管 內PC膜	T8	550
	TLEDT18W1/277 TLEDT18C1/277	20	1800lm 2000lm	120	3000K(WW) 6000K(CW)	>80	>0.9	AC90·277V	外玻管 內PC膜	T8	600
超光效 (140lm/w) 高亮度耐高壓 無頻閃	TLEDT07W/277 TLEDT07C/277	7	900lm 1000lm	140	3000K(WW) 6000K(CW)	>80	>0.9	AC90·277V	外玻管 內PC膜	T8	700
	TLEDT14W/277 TLEDT14C/277	14	1800lm 2000lm	140	3000K(WW) 6000K(CW)	>80	>0.9	AC90·277V	外玻管 內PC膜	T8	800

台芝

會呼吸、抗菌、除異味的照明燈具

光觸媒介紹

光觸媒材料主要為TiO₂(二氧化鈦)，藉特殊波長光線照射於觸媒表面產生電子電洞，遇空氣及水則產生氫氧自由基，可氧化分解有機物；並可分解空氣中有害廢棄異味達到淨化空氣的目的。

特色

● 利用光觸媒原理應用在照明燈具等，達到室內照明、抗菌、除異味、空氣清淨等。

● 抗菌

自由離子基會破壞細菌之細胞膜，使細胞質流失，進而將細胞核氧化而殺死細菌，實驗資料證明對金黃色(白色)葡萄球菌、大腸桿菌等有效。

● 除異味：氨、甲醛、硫化氫

● 空氣清淨


● 自淨化

適用場所：辦公室、會議室、寵物店、實驗室、廁所、教室、客廳、餐廳、工廠、醫(養)護中心...等。

TLD1046/TGT-2



TLD1046/TGT-1



TLD1046/TGT-3



TLD1046/TGT-4

燈具新產品

型 號	品 名	尺 寸(mm)	光 源	光觸媒	功 能	牌 價
TLD1046/TGT-1	T-BAR光觸媒照明循環燈具	600x600x55	T8 LED-10Wx3	TiO ₂ -LED燈管x1	室內照明、光觸媒空氣清淨及殺菌	4,020
TLD1046/TGT-2	T-BAR光觸媒照明循環燈具	600x600x55	T8 LED-10Wx2	TiO ₂ -LED燈管x2	室內照明、光觸媒空氣清淨及殺菌	6,000
TLD1046/TGT-3	T-BAR光觸媒照明循環燈具	600x600x55	T8 LED-10Wx1	TiO ₂ -LED燈管x3	室內照明、光觸媒空氣清淨及殺菌	7,800
TLD1046/TGT-4	T-BAR光觸媒照明循環燈具	600x600x55	X	TiO ₂ -LED燈管x4	室內照明、光觸媒空氣清淨及殺菌	9,700

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

台芝紫外線殺菌-微波人體感應-LED平板燈

UVc紫外線介紹

紫外線主要是通過對微生物(細菌、病毒、芽孢等病原體)的輻射損傷和破壞核酸的功能使微生物致死，從而達到消毒的目的；紫外線對核酸的作用可導致鍵和鏈的斷裂，股間交聯和形成光化產物等，從而改變了RNA的生物活性，使微生物自身不能複製。


特色

色溫及亮度可使用遙控器調節-調光，遙控傳輸距離可達10米



遙控LED照明燈具/紫外線殺菌-微波感應


內置優質石英紫外線燈管，不僅耐高溫，紫外線強度高，損耗率低，且使用壽命更長，強效殺菌力，可消滅99.9%的病毒!

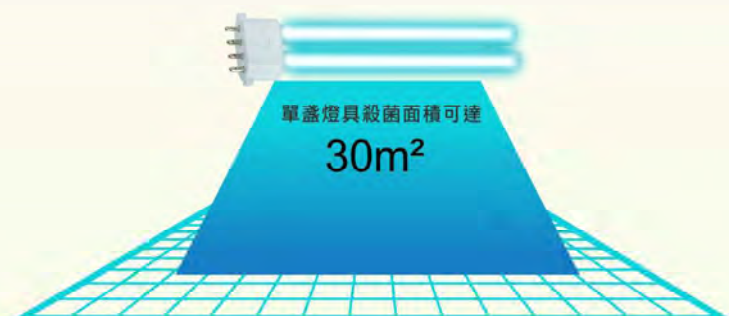

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

微波感應

具備微波感應，在殺菌工作期間，如有物體移動，殺菌工作即刻停止。需人工重開啟，才能繼續殺菌工作確保用戶的使用安全。

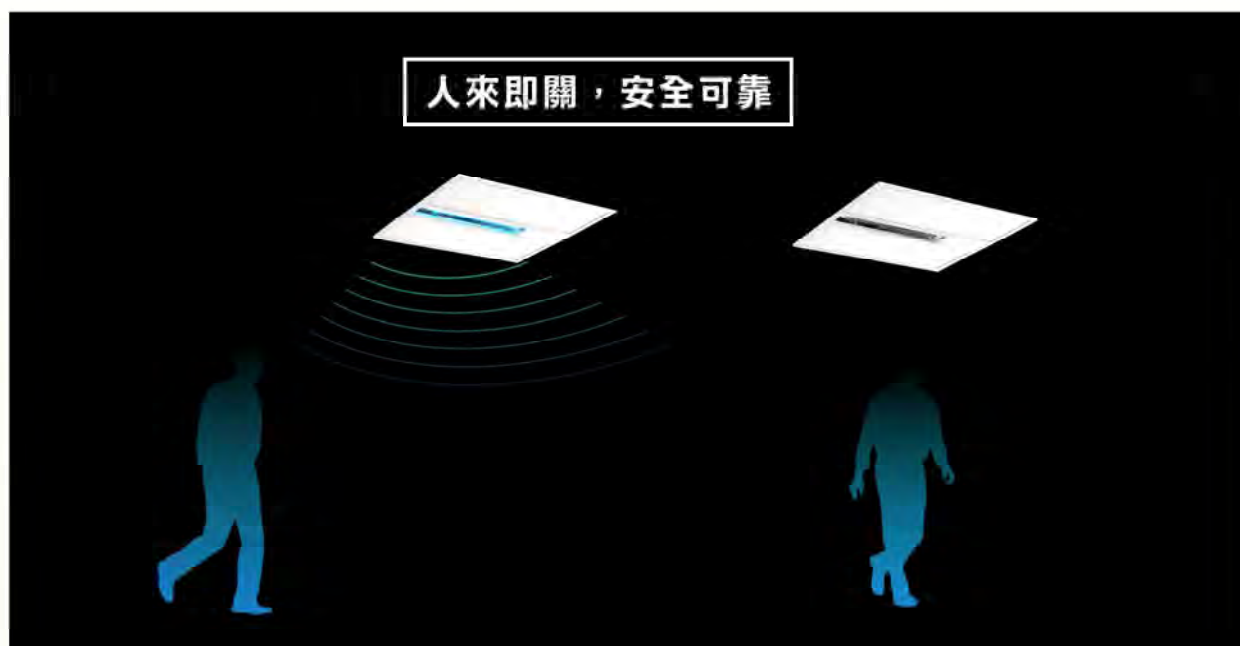

適用場所：辦公室、商場、超市、學校、醫院、實驗室、家庭...等，需要進行消毒及照明的場所。

TLD6060x/UVC系列



型 號	品 名	尺 寸(mm)	光 源	紫外線石英燈管	功 能	牌 價
TLD6060x-1/UVC	紫外線殺菌-微波感應、LED平板燈	595x595x45	LED-SMD (4014)-40W	36W	殺菌燈及燈具(無調光調色)由兩只壁控開關各自控制	3,750
TLD6060-2/UVC	紫外線殺菌-微波感應、LED平板燈	595x595x45	LED-SMD (4014)-40W	36W	殺菌燈由壁控開關控制燈具由遙控器調光調色	4,300

x : C-6500K、N-4000K、W-3000K

輸入電壓：220~240V/60Hz

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

藍芽篇

智慧照明系統


藍芽技術，手機直接連接即可控制，不需要任何網關設備

藍芽技術為基礎，而藍芽是現在智慧型手機的標準配備，用戶手機可以直接連接燈具，不需要額外的網關，避免用戶買一個燈，必須花更多錢買一個網關才能使用的尷尬局面；而其他的無線技術如ZigBee、2.4G、433/315M等，則必須配網關。



MESH組網，設備之間相互中繼、路由，無通信死角

採用最新的藍芽MESH組網技術，智能LED燈具之間可以相互中繼和路由，組成一脈無通信死角的網絡，實現藍芽無線信號全面覆蓋，突破了傳統藍芽距離短的弊端，實現大範圍的照明應用。而其他的無線技術如ZigBee、2.4G、433/315M等，則沒有組網能力。

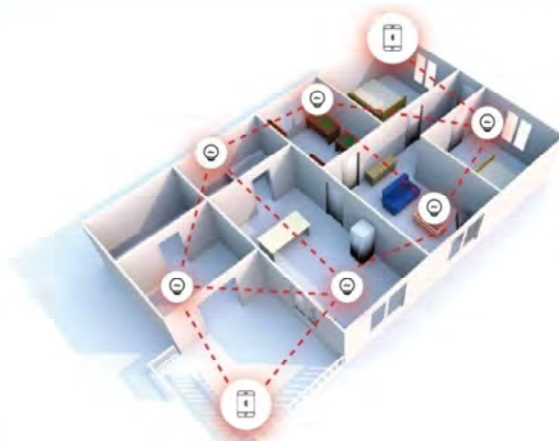

每個網絡支援60000多個設備，只需要連接其中任何一個即可控制整個網絡

每個藍芽MESH網絡，最多可支援60000多個LED燈具設備這些設備之間相互組網，無論用戶在任何位置，只需要連接上其中一盞LED燈具，即可控制和管理整個網絡，突破了傳統藍芽連接數量少的弊端，而其他無線技術如BLE只能支持7個設備、WIFI只能支持十幾個設備。



產品規格

調光調色電源	調光調色控制器
型號：DTW011U301BGN0-00 輸入：100-240VAC 輸出：28-38V/300mA 功率：12W 尺寸：L84xW43.5xH23mm 牌價：1,100 	型號：CLB2A010UAWEA1 輸入：100-277VAC 輸出：2路 / 0~10V 負載：100WMax 尺寸：L115xW43xH29mm 牌價：600 
RGBCW 全彩控制器	人體感應開關
型號：CLB5C502UDEWA0 輸入：12-50VAC 輸出：1~5路 負載：250W Max 尺寸：L66.8xW35.2x24.5mm 牌價：1,020 	型號： 輸入：80-305VAC 輸出：1~5路 尺寸：L66.8x35.2x24.5mm 牌價： 
獨立式遙控器	聯動式遙控器
型號：RCBRGBCWU18SA0 群組控制：4組 亮度調整：10~100% 色溫調整：2700K~6500K 情境模式：溫暖、酷亮、自然、小夜燈 牌價：400 	型號：IBRC-0XA-00 群組控制：3組 亮度調整：10~100% 色溫調整：2700K~6500K 情境模式：小夜燈 牌價：830 

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

節能環保燈具

※燈具通過CNS 14335 (安全性)、CNS14115(電磁雜訊)驗證
※光源通過CNS 14115、CNS 15438與CNS 15592驗證

※通過106年節能標章-辦公室及營業場所燈具節能標章能源效率基準與標示方法



TLD2103 系列



TLD2300 系列



TLD2121 系列



TLD1022 系列



TLD2012 系列



TLD2022 系列



TLD20E10 系列



TLD20E20 系列




TLD1036 系列




TLD1046 系列



TLD2026 系列



TLD2036 系列



機種採購說明

Hf

電壓
100-242
OK

高效率
LOR>120

低耗能
PF>95%

綠色
採購OK

產品型號	牌 價	參考光源	器具尺寸(MM)	色溫(K)	功率(W)	總光通量(Lm)	功率因數	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	閃爍指數	閃爍百分比(%)
TLD2103(Z)	580	TLED20Cx1	L1227xW77xH57	5700	16	2160	0.90	135	83	<0.36	<96
TLD2300(Z)	820	TLED20Cx1	L1260xW130xH75	5700	16	2160	0.90	135	83	<0.36	<96
TLD2121(Z)	1020	TLED20Cx2	L1260xW186xH92	5700	32	4320	0.90	135	83	<0.36	<96
TLD2012(Z)	580	TLED20Cx1	L1258xW128xH95	5700	13	2160	0.90	125	83	<0.36	<96
TLD2022(Z)	920	TLED20Cx2	L1258xW180xH68	5700	26	4000	0.90	125	83	<0.36	<96
TLD1022(Z)	720	TLED210Cx2	L640xW180xH68	5700	16	2000	0.90	125	83	<0.3	<86
TLD20E10(Z)	820	TLED20Cx1	L1170xW130xH45	5700	16	2080	0.90	130	83	<0.36	<96
TLD20E20(Z)	1020	TLED20Cx2	L1170xW130xH45	5700	32	4160	0.90	130	83	<0.36	<96
TLD1036(Z)	1410	TLED210Cx3	L600xW600xH55	6500	21	2415	0.90	115	83	<0.15	<40
TLD1036L(Z)	1410	TLED210Lx3	L600xW600xH55	4000	21	2520	0.90	115	83	<0.15	<40
TLD1046(Z)	1620	TLED210Cx4	L600xW600xH55	6500	28	3080	0.90	110	83	<0.15	<40
TLD1046L(Z)	1620	TLED210Lx4	L600xW600xH55	4000	28	3220	0.90	115	83	<0.15	<40
TLD2026(Z)	1820	TLED20Cx2	L1210xW300xH60	6500	26	2860	0.90	115	83	<0.2	<60
TLD2026L(Z)	1820	TLED20Lx2	L1210xW300xH60	4000	26	2860	0.90	115	83	<0.2	<60
TLD2036(Z)	3050	TLED20Cx3	L1210xW600xH60	6500	39	4485	0.90	115	83	<0.2	<60
TLD2036L(Z)	3050	TLED20Lx3	L1210xW600xH60	4000	39	4485	0.90	115	83	<0.2	<60

節能環保燈管

- 高光效率 外銷國際高品質水準，發光效率(Lm/W)凌駕業界
- 超低光衰 點燈10000Hrs之光輸出仍保持在92%以上，壽命超長
- 演色性佳 使用高效率三波長螢光粉，演色性Ra最佳

台芝全系列三波長T5螢光燈管

榮獲節能標章認證



節能標章

燈管型號	消耗電力	燈管尺寸(mm/max)		管電壓(V)	管電流(A)	色溫(°K)	發光效率(lm/W)	演色度(Ra)	平均壽命(小時)	汞含量(mg)以下
	(W)	管長	全長							
WHT5 HE 14W/865	14	549	563.2	83	0.17	6500	88	80	20000	3
WHT5 HE 14W/850	14	549	563.2	83	0.17	5000	90	80	20000	3
WHT5 HE 14W/840	14	549	563.2	83	0.17	4000	92	80	20000	3
WHT5 HE 14W/830	14	549	563.2	83	0.17	3000	92	80	20000	3
WHT5 HE 28W/865	28	1149	1163.2	166	0.17	6500	95	80	20000	3
WHT5 HE 28W/850	28	1149	1163.2	166	0.17	5000	99	80	20000	3
WHT5 HE 28W/840	28	1149	1163.2	166	0.17	4000	101	80	20000	3
WHT5 HE 28W/830	28	1149	1163.2	166	0.17	3000	101	80	20000	3

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

LED 直下發光面板燈



TLD6060C/30系列

TLD12030C/30系列

結構	2'x2'	1'x4'
輸入電壓	110~240VAC ; 110~277VAC ; 220~240VAC	110~240VAC ; 110~277VAC ; 220~240VAC
功率	22W ; 25W ; 30W	22W ; 25W ; 30W
色溫	2700K~6500K	2700K~6500K
演色性	70 ; 80 ; 90	70 ; 80 ; 90
光通量	Up to 4000 lm	Up to 4000 lm
發光效率	Up to 145 lm/w	Up to 145 lm/w
光學角度	120°	120°
調光功能	0-10V	0-10V
操作溫度	0°C~+40°C	0°C~+40°C
防水等級	IP42	IP42
安全認證	CNS ; BSMI ; CE	CNS ; BSMI ; CE

*註:型號後+R代表吸頂式附加吸頂框

TLD6060系列

TLD12060系列

TLD12030系列



- 高瓦數，高光通量
- 高功率因素，節能省電
- 高演色性，色彩鮮豔不失真
- 二階調光/PWM調光

層板燈具

- 經濟實惠 適合櫥櫃，或其他需間接照明地方使用，容易施工
- 符合安規 高功率因數，燈具、安定器、光源高效率使用壽命長

TL14016/TL28016/TL21016/
TL41016/TLD10016/TLD20016 系列



TL14016N/TL28016N/TL21016N
TL4106N/TLD10016N/TLD20016N 系列



Hf 電壓
100~242
OK

■ 本體：磨光銅板烤漆

■ 安定器規格：

EB 高功率電子式 110V / 220V PF>98%

★ ISO9001 / QC080000製造廠 / 全系列整套燈具同一品牌

★ 通過 CNS 國家標準認證登錄合格，TOSHIBA東芝合作廠商

電子式安定器機種採購說明

產品型號	規格	牌價	參考光源	器具尺寸(MM)	安定器
TL14016	EB(電子式)	635	T5-14W×1	L960×W31×H38	連板型
TL28016	EB(電子式)	640	T5-28W×1	L1560×W31×H38	連板型
TL21016	EB(電子式)	815	FL20/18W×1	L1090×W31×H50	連板型
TL41016	EB(電子式)	835	FL40/38W×1	L1602×W31×H50	連板型
TL14016N	EB(電子式)	635	T5-14W×1	L580×W31×H38	別置型
TL28016N	EB(電子式)	640	T5-28W×1	L1120×W31×H38	別置型
TL21016N	EB(電子式)	815	FL20/18W×1	L632×W31×H50	別置型
TL41016N	EB(電子式)	835	FL40/38W×1	L1252×W31×H50	別置型

機種採購說明

產品型號	規格	牌價	參考光源	器具尺寸(MM)	安定器
TLD10016/1	LED	865	T5-LED-10W×1	L960×W31×H38	連板型
TLD20016/1	LED	1,005	T5-LED-20W×1	L1560×W31×H38	連板型
TLD10016	LED	955	T8-LED-10W×1	L1090×W31×H50	連板型
TLD20016	LED	1,015	T8-LED-20W×1	L1602×W31×H50	連板型
TLD10016N/1	LED	865	T5-LED-10W×1	L580×W31×H38	別置型
TLD20016N/1	LED	1,005	T5-LED-20W×1	L1120×W31×H38	別置型
TLD10016N	LED	955	T8-LED-10W×1	L632×W31×H50	別置型
TLD20016N	LED	1,015	T8-LED-20W×1	L1252×W31×H50	別置型



※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

吸壁式燈具(附罩型)

- 經濟實惠 價格特惠，且安裝保養方便
- 透光性佳 採柔光燈罩，光線均勻擴散透出
- 適用場所 陽台燈、洗手間、樓梯間等

20W LED 防水吸頂燈

產品特色

- 全電壓輸入100 ~ 240Vac
- 高功率因數 > 0.90
- 使用台廠LED，高光效色彩鮮豔
- 光線輸出均勻無亮點，色彩鮮豔不失真
- 適用：走道、陽台、浴室...等空間照明
- IP等級：IP65防水



產品名稱	20W LED 吸頂燈
產品型號	TLP55936
尺寸 Ø*H (mm)	Ø 220 x 75 mm(H)
輸入電壓	100~240 VAC
輸入頻率	50 ~ 60 Hz
功率因數	> 0.9
輸入功率	20W ± 10%
光通量	白光 6000K 2000 Lm / 黃光 3000K 2000 Lm
燈罩型式	PC 霧面燈罩，發光角度 120度
色溫 (CCT)	6000K (晝白光) / 3000K (暖黃光) ± 10%
LED 晶片廠商	EVERLIGHT / EDSION 2835 LED
演色性CRI	> 80
光生物危害	IEC62471 無危害等級
保護機制	OVP / OCP / OTP
重量	350 gm
操作溫度	-25°C ~ 40°C
設計壽命	25000Hrs，開關次數 10萬次


★ ISO9001 / QC080000製造廠 / 全系列整套燈具同一品牌

★ 通過 CNS 國家標準認證登錄合格，TOSHIBA東芝合作廠商

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。


吸頂式筒燈

TAS-21144A




光源: LEDA111-PWx1 NT\$2,045
尺寸: $\Phi 180 \times H100$
使用電壓: 110V / 220V
本體材質: 壓鑄鋁+鋼板烤漆

TAS-21131A




光源: LED 6Wx1 NT\$1,500
尺寸: $\Phi 115 \times H105$
使用電壓: 110V / 220V
本體材質: 壓鑄鋁+鋼板烤漆

TLDDL01/1




光源: E27 13Wx1 NT\$1,900
尺寸: W190xH190
使用電壓: 110V / 220V
本體材質: 鋼板烤漆+鋁反射罩

TLDDL01



光源: E27 18Wx1 NT\$2,100
尺寸: W230xH235
使用電壓: 110V / 220V
本體材質: 鋼板烤漆+鋁反射罩


TAS-0602/A



光源: E27 23Wx1 NT\$1,900
尺寸: W190xH190
使用電壓: 110V / 220V
本體材質: 鋼板烤漆+鋁反射罩

TAS-0602A: 加玻璃燈罩


TAS-0615



光源: E27 x 1 NT\$1,900
尺寸: W215xH100
使用電壓: 110V / 220V
本體材質: 鋼板烤漆+鋁反射罩

TAS-0615: 加玻璃燈罩

TAS-0609



光源: E27 23Wx2 NT\$2,800
尺寸: W236xH150
使用電壓: 110V / 220V
本體材質: 鋼板烤漆+鋁反射罩+鋁防眩燈罩

TAS-21149A.B.C




光源: LED-15W NT\$3,255
尺寸: $\Phi 216 \times H60$
使用電壓: 110V / 220V
本體材質: 鋼板烤漆+鋁反射罩+防眩玻璃

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。


高天井燈系列

TLDBL150005C-b系列


- 鋁合金壓鑄成形本體
- 系統效率達每瓦130流明以上，節能效果佳
- 高耐候性等級粉體烤漆
- 防護等級：IP66
- 燈體具導熱鰭片，散熱效果佳



掛鈎



吊繩



支架

結構	中
輸入電壓	110~277VAC 220~240VAC
功率	100W~150W
色溫	2700K~6500K
演色性	70 ; 80 ; 90
光通量	Up to 16000 lm
發光效率	Up to 150 lm/w
光學角度	60° ; 90° ; 120°
調光功能	1-10V
操作溫度	-20°C~+50°C
防水等級	IP66
安全認證	CNS ; BSMI ; ETL ; CE

圖片	配件
	吊環
	支架



結構	直徑 (毫米)	寬 (毫米)	高 (毫米)
微	230	297	184
小	290	297	184
中	345	297	187

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

高天井燈系列

- 鋁合金高散熱效率
- 系統效率達每瓦140流明，節能效果佳
- 高耐候性等級粉體烤漆
- 防護等級：IP66
- 搭配防墜鋼索，高空安裝多一項安全防護

TLDHBxxx006系列



TLDHB400006系列



(附防墜鋼索)

型號	TLDHB100006W TLDHB100006C	TLDHB200006W TLDHB200006C	TLDHB300006W TLDHB300006C	TLDHB400006W TLDHB400006C
功率	100W	200W	300W	360W
演色性	≥70 (≥80選配)			
流明	3000K/12,600lm 5700K/14,000lm	3000K/25,200lm 5700K/28,000lm	3000K/37,800lm 5700K/42,000lm	3000K/45,360lm 5700K/50,400lm
電壓	AC 120~277V			
防護等級	IP66			
角度	120°			
牌價	4,650	9,300	13,950	18,600

TLDHB100X004系列



TLDHB150X004系列



TLDHB200X004系列



EHL-150-32系列



- 鋁壓鑄燈體散熱效果佳
- 高耐候性等級粉體烤漆
- 系統效率達每瓦115流明，節能效果佳

型號	TLDHB100W004 TLDHB100C004	TLDHB150W004 TLDHB150C004	TLDHB200W004 TLDHB200C004	EHL-150-32
功率	100W	150W	200W	150W
演色性	≥80			≥80
流明	3000K / 10800 lm 6500K / 12000 lm	3000K / 16200 lm 6500K / 18000 lm	3000K / 21600 lm 6500K / 24000 lm	3000K / 16200lm 5700K / 18000lm
電壓	AC 90~264V			AC100~305V
防護等級	IP65			IP67
角度	60° / 100°			60° / 90°
牌價	20,500	27,500	35,000	27,000

LED6吋崁燈



- 耐高壓設計
- 高功率因素 >0.95 高效節能
- 無安定器設計 安裝簡單
- 台灣製造
- 鋁合金一體散熱燈殼:乳白PC罩

型號	TLDDL012	TLDDL
消耗功率 (W) $\pm 10\%$	12W	15W
尺寸 (mm) 直徑 (φ) *高 (H)	Ø170x10 (崁孔 Ø150mm)	Ø185x25 (崁孔 Ø150mm)
輸入電壓 (V)	AC 100~240V	AC 100~240V
光通量 (Lm)	up to 1440	up to 1800
功率因素 (PF)	>0.9	>0.95
色溫 (K)	3000K(WW) / 6000K(CW)	3000(WW) 4000(NW) 6000(CW)
演色性 (CRI)	>80	>80
電源保護	-	-
LED晶粒	-	-
基座/燈罩	高純度鋁合金 / 乳白PC	高純度鋁合金 / 乳白PC
牌價	500元	650元

LED8吋崁燈



- 高瓦數 高光通量
- 高功率因素 節能省電
- 高演色性 色彩鮮豔不失真
- 台灣晶粒:台灣製造
- 適用場所:挑高大廳

型號	TLDDL30001W TLDDL30001C	TLDDL40001W TLDDL40001C	TLDDL50001W TLDDL50001C
消耗功率 (W) $\pm 10\%$	30W	40W	50W
尺寸 (mm) 直徑 (φ) *高 (H)	Ø224*33	Ø224*63	Ø224*63
輸入電壓 (V)	Ac100 ~ 240V	Ac100 ~ 240V	Ac100 ~ 240V
光通量 (Lm)	>2400	$>3200lm$	$>4000lm$
功率因素 (PF)	>0.9	>0.9	>0.9
色溫 (K)	3000K(WW) / 6000K(CW)	3000K(WW) / 6000K(CW)	3000K(WW) / 6000K(CW)
演色性 (CRI)	>80	>80	>80
光束角	160°	160°	160°
基座/燈罩	高純度鋁合金 / 乳白PC	高純度鋁合金 / 乳白PC	高純度鋁合金 / 乳白PC
牌價	2450元	3300元	4000元

無塵室照明燈具

- 配合客製 分嵌入式與吸頂式二種，可配合實際需要採用
- 密閉性佳 結構堅固耐用，本體兩側及燈罩四角接合處，不產生縫隙，不漏光，外型平整美觀，不易積附塵埃
- 施工方便 附便利端子線座，出線安全接地

TL1425AN系列



TL2835AN系列



TL28122Z2系列



TL2834Z2系列



TL2044Z2系列



TL28338AN系列



- 本體AN系列磨光鋼板白色烤漆+透明壓克力罩 等級：Class 100級
- 本體：Z2系列-磨光鋼板白色烤漆+透明壓克力罩 等級：Class 1000級
- 燈具燈罩與框之間裝有“特殊橡膠”成形之防漏墊，電源孔有特殊襯套
- 安定器規格：
EB 高功率電子式 110V / 220V PF>99%
- ★ ISO9001 / QC080000製造廠 / 全系列整套燈具同一品牌
- ★ 通過 CNS 國家標準認證登錄合格，TOSHIBA東芝合作廠商

T5 / T8機種採購說明

產品型號	規格	牌價	參考光源	器具尺寸(MM)
TL1425AN	EB(電子式)	4875	T5-14W×2	L675×W345×H130
TL2825AN	EB(電子式)	5465	T5-28W×2	L1297×W345×H150
TL2835AN	EB(電子式)	6085	T5-28W×3	L1355×W345×H195
TL2025AN	EB(電子式)	5215	T8-20W×2	L675×W338×H130
TL4025AN	EB(電子式)	5755	T8-40W×2	L1297×W345×H150
TL4035AN	EB(電子式)	6325	T8-40W×3	L1355×W345×H195
TL28122Z2	EB(電子式)	4605	T5-28W×2	L1250×W240×H90
TL40122Z2	EB(電子式)	4895	T8-40W×2	L1250×W240×H90
TL1444Z2	EB(電子式)	4665	T5-14W×4	L600×W600×H70
TL2834Z2	EB(電子式)	4945	T5-28W×3	L1210×W600×H100
TL2044Z2	EB(電子式)	4665	T8-20W×4	L600×W600×H100
TL4034Z2	EB(電子式)	5185	T8-40W×3	L1210×W600×H100
TL28338AN	EB(電子式)	6085	T5-28W×3	L1210×W600×H150
TL28228AN	EB(電子式)	5175	T5-28W×2	L1210×W600×H150
TL40338AN	EB(電子式)	6325	T8-40W×3	L1210×W600×H150
TL14348AN	EB(電子式)	5550	T5-14W×4	L600×W600×H100



※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

防爆燈具

安全增防爆系列

TL1134系列

● 適用T5、T8、LED燈管



NT\$32000

- 型號: SEFT01-01EA15-01
- 尺寸: L1388 X W114 X H229 mm
- 光源: T5 28W x 1
- 固定方式: 短吊式
- 出線孔: 3/4"

NT\$31500

- 型號: SEFT01-01EA15-01
- 尺寸: L1388 X W114 X H229 mm
- 光源: T8 40W x 1
- 固定方式: 短吊式
- 出線孔: 3/4"



NT\$35000

- 型號: SEFT01-01EA25-01
- 尺寸: L1388 X W171 X H228 mm
- 光源: T5 28W x 2
- 固定方式: 短吊式
- 出線孔: 3/4"

NT\$34500

- 型號: SEFT01-01EA25-01
- 尺寸: L1388 X W171 X H228 mm
- 光源: 適用T8 40WX2
- 固定方式: 短吊式
- 出線孔: 3/4"



NT\$32000

- 型號: SEFT01-01EA15-01
- 尺寸: L1388 X W176 X H157 mm
- 光源: T5 28W x 1
- 固定方式: 完全吸頂式
- 出線孔: 3/4"

NT\$31500

- 型號: SEFT01-01EA15-01
- 尺寸: L1388 X W176 X H157 mm
- 光源: T8 40W x 1
- 固定方式: 完全吸頂式
- 出線孔: 3/4"



NT\$35000

- 型號: SEFT01-01EA25-01
- 尺寸: L1388 X W176 X H156 mm
- 光源: T5 28W x 2
- 固定方式: 完全吸頂式
- 出線孔: 3/4"

NT\$34500

- 型號: SEFT01-01EA25-01
- 尺寸: L1388 X W176 X H156 mm
- 光源: 適用T8 40WX2
- 固定方式: 完全吸頂式
- 出線孔: 3/4"

TL1137系列

● 適用T5、T8、LED燈管

耐壓增防爆系列



NT\$35000

- 型號: SDFT10-01FB15-01
- 尺寸: L1372 X W114 X H238 mm
- 光源: T5 28W x 1
- 固定方式: 短吊式
- 出線孔: 3/4"

NT\$34500

- 型號: SDFT10-01FB15-01
- 尺寸: L1372 X W114 X H238 mm
- 光源: T8 40W x 1
- 固定方式: 短吊式
- 出線孔: 3/4"



NT\$38000

- 型號: SDFT10-01FB25-01
- 尺寸: L1372 X W171 X H234 mm
- 光源: T5 28W x 2
- 固定方式: 短吊式
- 出線孔: 3/4"

NT\$37500

- 型號: SDFT10-01FB25-01
- 尺寸: L1372 X W171 X H234 mm
- 光源: T8 40W x 2
- 固定方式: 短吊式
- 出線孔: 3/4"

NT\$45500

- 型號: SDFL-SL8-ALL0202-00-I
- 尺寸: L1372 X W171 X H234 mm
- 光源: T8 LED 16Wx2 或 LED 20Wx2
- 固定方式: 短吊式
- 出線孔: 3/4"

※以上規格僅供參考·規格將隨時間及產品更新而有不同·請以實際出貨資料為主。

耐壓防爆燈具

- 本體材質：鋁合金成型，耐腐蝕粉體塗裝，通過10000小時鹽霧試驗。
- 燈管護罩：內為鋼化玻璃，護罩外圍架裝鍍鋅鋼材耐腐蝕烤漆護網。
- 防護等級：IP66。
- 防爆等級：Class 1 DIV.1/ d2G4/ Ex d IIB TX。
- 電源規格：AC110V、220V。

耐壓防爆水銀燈



NT\$19800

- 型號：SELB01-06MC12-01
- 尺寸：\$ 289 × H630 mm
- 光源：免安定器水銀燈泡250W/300W/500W、160W/100W。
- 固定方式：壁掛式45度
- 出線孔：3/4"

安全增防爆節能燈



NT\$9800

- 型號：SELB03-06LB15-01
- 尺寸：Ø159xL132xW116xH262
- 光源：LED 10/12W 燈泡
- 防爆等級：Ex ecII T3 Gc、Extb IIIC T85°C Db
- 固定方式：吸頂
- 出線孔：3/4"

耐壓防爆水銀燈/複金屬燈/鈉氣燈系列



NT\$29000


- 型號：SDLB01-01MD22-01
- 尺寸：\$ 289 × H700 mm
- 玻璃罩：內為耐熱玻璃，護罩外圍架裝鍍鋅鋼材耐腐蝕烤漆護網
- 光源：須安定器水銀燈泡250W/300W/400W/200W/175W/100W，須安定器複金屬燈泡400W，須安定器鈉氣燈泡400W
- 固定方式：壁掛式45度
- 出線孔：3/4"



NT\$29000

- 型號：SDLB01-01MD22-01
- 尺寸：\$ 289 × H580 mm
- 反射罩：鋁合金材質
- 光源：須安定器水銀燈泡250W、鈉氣燈泡250W、複金屬燈泡250W
- 固定方式：吸頂式
- 出線孔：3/4"

耐壓防爆吸頂投光燈系列



附反射罩(選配)



- 本體材質：鋁合金成型，耐腐蝕粉體塗裝，通過1000小時鹽霧試驗。
- 燈罩：鋼化玻璃。
- 護罩：鍍鋅鋼材耐腐蝕烤漆護網。
- 防護等級：IP66。
- 防爆等級：Class 1 DIV.1/ d2G4/ Ex d IIC T6。

NT\$45000

- 型號：SDLB05-01LA25-01
- 尺寸：\$ 506 × H441 mm
- 光源：LED-93W。
- 電壓：AC 110/220/277/380/440V，60Hz
- 出線孔：3/4"

NT\$48000

- 型號：SDLW-OLD-2401ALL00
- 尺寸：\$ 284.5 × H297 mm
- 光源：LED-150/180/200/240W。
- 電壓：AC 110/220/277/380/440V，60Hz
- 出線孔：3/4"

NT\$43000


- 型號：SDLW-OLD-0501ALL00
- 尺寸：\$ 147 × H240 mm
- 光源：LED-50/30/20W。
- 電壓：AC 110/220/277/380/440V，60Hz
- 出線孔：3/4"

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

交流/直流共用型照明燈具

(平時為一般照明，停電為緊急照明)

- 1、交流安定器與直流點燈器，經由轉換器連結，共用一組光源，可節省燈具使用數量，減少配線材料和安裝人力；市電時交流燈具可正常使用，停電時轉由蓄電池供電提供緊急照明使用。
- 2、直流點燈器採智慧型設計，具充電上限與放電下限保護，AC110~220V全電壓設計，更具有無光源負載時自動斷電保護與預熱點燈等專利設計，可保護燈管與點燈器延長燈具使用壽命。
- 3、轉換器採直流控制專利設計，交流燈具時不動作，可減少電力消耗。
- 4、適合多數燈具與光源使用。

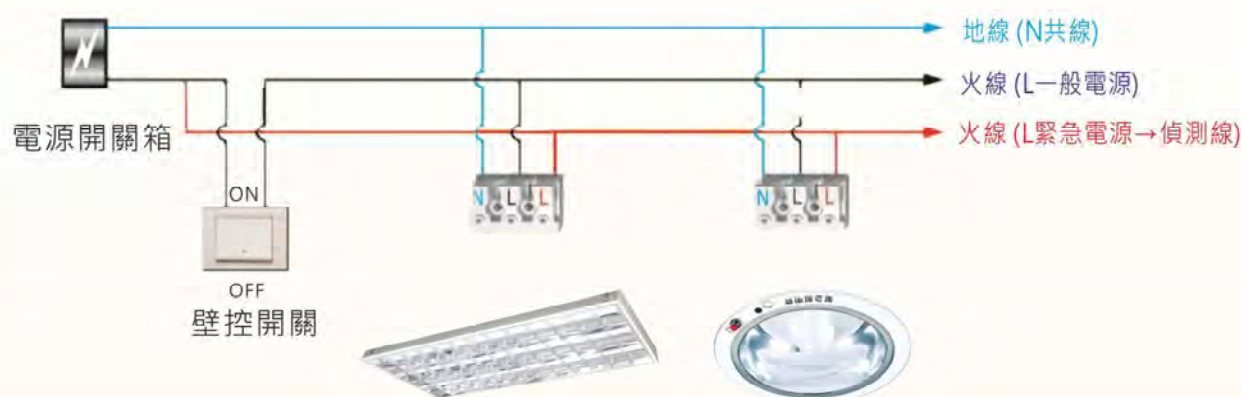

安全性

- 本系列燈具結合了緊急DC電源供電點燈，如遇電力中止時，可啟動預備電力供電點燈。

實用性

- 本系列燈具為正常照明結合緊急照明之構件與機能，可在您原有之正常照明外，同時提供緊急避難的照明功能。

經濟性

- 本系列燈具可配合新舊大樓供電線路模式安裝(三線)，可節省重複購置及施工。

美觀性

- 本系列燈具適合住宅、基礎設施、商業等場所照明使用，不需再外掛專用緊急照明，因此不會破壞建築物之裝設及美觀性。



特點介紹

- 免加水免保養可充放電300次以上。
- 全自動充放及切電控制，延長電池壽命，安全可靠。
- 使用特殊邏輯線路控制，採浮動充電，隨著電池容量飽和度改變，避免末端充電電流過大。
- 多點端子輸入設計。

材質/塗裝

- 本體：烤漆鋼板/白色。
- 反射板：高純度鏡面鋁板/陽及處理。

緊急照明燈

- 全系列採用AC 90~260V 全電壓式
- 較傳統消防燈具互加美觀、優質細膩化
- LED超省電、超耐用

HC-T5144 / GW-L09412



T5283-1EA / HC-EAL5203E6



GW-580L系列



- 本體：鍍鋅鋼板 + 反射罩：高純度鏡面
鋁板 / 陽極處理 + 框組：磨光鋼板白色烤漆
- 安裝方式：嵌頂式
- 充電時間：48HR
- 照明時間：90分鐘以上
- 內政部消防署型式認可
- 平常全亮，停電亮一燈

HC-LES18
HC-LE24HS



HC-LCS18



HC-LES50



- 本體：ABS PC 耐火材料一體成型
- 安裝方式：壁掛式
- 充電時間：48HR
- 照明時間：90分鐘以上
- 具過充電與過放電保護，
AC110V~220V
- 內政部消防署型式認可

機種採購說明

產品型號	參考光源	牌價	器具尺寸(mm)	電池規格	功能
HC-T5144	T5-14Wx4	4350	601x601x65	V 4AH鉛酸	
T5283-1EA	T5-28Wx3	5650	1220x601x65	V 4AH鉛酸	
HC-LES18	LED 0.06Wx18顆	625	107x107x45	3.6V 700mA鎳氫	
HC-LCS18	LED 0.06Wx18顆	625	207x117x72	3.6V 700mA鎳氫	
HC-LES50	LED 0.06Wx50顆	710	107x107x45	3.6V 700mA鎳氫	
GW-580LA	LED 0.06Wx92顆	2500	613x60x30	12V 600mA鎳鎘	平常亮/停電亮
GW-580LA-MH	LED 0.06Wx92顆	2950	613x60x30	12V 600mA鎳氫	平常亮/停電亮
GW-580LA-EM	LED 0.06Wx92顆	2050	613x60x30	12V 600mA鎳氫	停電亮
GW-580LA-EM-MH	LED 0.2Wx52顆	2450	613x60x30	12V 600mA鎳鎘	停電亮
HC-EAL5203E6	LED-20Wx3	7650	1220x601x65	12VDC/3Ah鉛酸	平常亮/停電亮1燈
HC-LE24HS	LED 0.06Wx24顆	800	107x107x45	3.6V 700mA鎳氫	平常亮/停電亮(感應式)
GW-L09412	LED-9Wx4	3650	600x600x65	12VDC/1600mAh鎳鎘	平常亮/停電亮2燈

緊急照明燈

GW-7W系列



GW-24W系列



GW-24S2、36S2



GW-24S6、36S6



● 壽命特長 電路採智慧型設計，具充、放電保護，增長產品電池使用壽命

● 採用AC110V~220V共用安全承受電壓

- 本體：鍍鋅鋼板+反射罩：高純度鏡面
鋁板/陽極處理+框組：磨光鋼板白色烤漆
- 安裝方式：嵌頂式
- 充電時間：48HR
- 照明時間：90分鐘以上
- 外殼防火耐燃材料製成，本產品符合國家標準 CNS8802 號



機種採購說明

產品型號	參考光源	牌價	器具尺寸(mm)	電池規格	功能
GW-7WCAD01	LED 0.5Wx14顆	2550	嵌孔 90	6V 1000mAh鎳鎘	平常亮/停電亮
GW-7WCD01	LED 0.5Wx14顆	2050	嵌孔 90	6V 1000mAh鎳鎘	停電亮
GW-24WCAD01	LED 0.2Wx120顆	2555	嵌孔 150	6V 1000mAh鎳鎘	平常亮/停電亮
GW-24WCD01	LED 0.2Wx120顆	2050	嵌孔 150	6V 1000mAh鎳鎘	停電亮
GW-24S2-2	LED 0.2Wx24顆	500	L160xW100x45	3.6V 600mAh鎳鎘	停電亮
GW-36S2-2	LED 0.2Wx36顆	520	L160xW100x45	3.6V 600mAh鎳鎘	停電亮
GW-24S6-2	LED 0.2Wx24顆	520	L200xW110x70	3.6V 600mAh鎳鎘	停電亮
GW-36S6-2	LED 0.2Wx36顆	550	L200xW110x70	3.6V 600mAh鎳鎘	停電亮

HC-P2131/HC-B2271

HC-P13

HC-P27

HC-EAS1141D6(平常亮/停電亮)



- 本體：ABS PC 耐火材料一體成型
- 安裝方式：壁掛式
- 充電時間：48HR
- 照明時間：90分鐘以上
- 具過充電與過放電保護，AC110V-220V
- 外殼防火耐燃材料製成，本產品符合國家標準 CNS8802 號

機種採購說明

產品型號	參考光源	牌價	器具尺寸(mm)	電池規格
HC-P2131	PL13Wx1	710	嵌孔150	6V 3AH鉛酸
HC-B2271	FDL27Wx1	650	嵌孔150	6V 3AH鉛酸
HC-P13	PL13Wx1	1,650	L220xW115xH88	6V 4AH鉛酸
HC-P27	FDL27Wx1	1,150	L216xW122xH90	6V 4AH鉛酸
HC-EAS1141D6	LED 14Wx1	850	嵌孔150	12VDC/4AH鉛酸

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

停車場智慧照明

- 搭配微波感應式LED燈管僅在感應到物體移動時自動點亮並且在45秒(可調整)的連續時間內沒有偵測到物體移動後自動的熄滅
- 自動移動感測及自動開關功能比較起一般型常亮燈管節省非常多的電力，這同時也意味著省下非常多的電力費用
- 感應式燈管不僅是綠能節能而已同時也靠著自動開關的特性為生活帶來便利
- 藉由無線電波頻率提供穩定的移動偵測功能不會受到外界光線干擾造成偵測誤動作



- 本體：磨光鋼板粉體烤漆+磨光鋼板烤漆反射板
- 附便利端子線座，出線安全接地
- 安裝方式：可吸頂或搭配吊管懸吊安裝

Hf 電壓
100-242
OK

- 感測距離 (m)：3 - 5 M* (空曠處, 如停車場)；5-10M (室內)
- 待機功率 (W)：0W / 4-5 W (微亮比例可調整)*
- 啟動時間 (sec)：45 sec. (可調整)*
- LED燈管發光角度：140° *
- 通過取得「室內停車場智慧燈具節能標章能源效率基準與標示方法」節能標章使用證書

機種採購說明

* 出廠設定 啟動時間為45秒 / 微亮30%亮度



產品型號	牌 價	參考光源	器具尺寸(MM)	色溫(K)	功率(W)	總光通量(Lm)	功率因數	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	內建自動開關控制	內建調光控制
KT-9401-L106-1198-10-14W	1820	微波感應燈管x1	L1260xW130xH75	6000	14	1700	0.90	122.4	80	是	是
KT-9402-L106-1198-10-14W	2220	微波感應燈管x2	L1260xW186xH92	6000	28	3500	0.90	133.7	80	是	是

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。



景觀吸壁燈

- 適用於建築外牆、門戶壁面、庭園景觀壁面，美觀大方
 - 材質堅固耐用，防護性好，經濟實惠
- ※以下機種，皆適用LED光源

TLJ-5014



NT\$12,000
光 源：HQI-TS150Wx2
電 壓：110V / 220V
材 質：壓鑄鋁、5mm強化玻璃
尺 寸：W205xH500xD280mm
防護等級：IP54

TAS-21574



NT\$1,980
光 源：E27x2
電 壓：110V / 220V
材 質：壓鑄鋁、耐冷熱玻璃燈罩
尺 寸：W180xD160xH315mm
防護等級：IP54

TLK-5021W/B



NT\$3,000
NT\$5,500
光 源：PAR20 50Wx2
LED PAR20-10Wx2
電 壓：110V / 220V
材 質：壓鑄鋁、5mm強化玻璃
尺 寸：W90xH260xD155mm
防護等級：IP54
W=白
B=黑

TLK-5022W/B



NT\$2,300
NT\$4,100
光 源：PAR20 50Wx1
LED PAR20-10Wx1
電 壓：110V / 220V
材 質：壓鑄鋁、5mm強化玻璃
尺 寸：W90xH160xD155mm
防護等級：IP54
W=白
B=黑

TAS-21567



NT\$3,950
NT\$6,800
光 源：E27 PAR30-75Wx2
LED-PAR30-13Wx2
電 壓：110V / 220V
材 質：壓鑄鋁、5mm強化玻璃
尺 寸：w120xD185xH320
防護等級：IP54

TAS-21568



NT\$2,500
NT\$4,100
光 源：E27 PAR30-75Wx1
LED-PAR30-13Wx1
電 壓：110V / 220V
材 質：壓鑄鋁、5mm強化玻璃
尺 寸 w120xD185xH200
防護等級：IP54

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

景觀立燈系列

TSG-050A



NT\$48,000

光源：PL55W×1/LED燈10.5W×1

電壓：220V

材質：採用鋁合金鑄造成型之燈具本體，
表面經耐厚防鏽烤漆處理

燈罩：為漏斗型厚度4mm以上乳白色之PMMA耐撞擊燈罩，經特殊加工成型

安定器：內藏高功率安定器組

配置：基礎螺絲

配光：為360度均勻配光

防護等級：IP54



產品特色：

賞心悅目的樸素，不須太多的花俏；腰鼓桶狀透明(乳白色)進口Pama燈罩搭配倒立漸縮一體成形無縫鉛管，產生渾然天成的完美比例。

TSG-0168



NT\$43,000

光源：鈉燈70W×1/LED燈10.5W×1


電壓：220V

材質：採用不鋼板材質一體成型，
表面經耐候粉體烤漆處理

燈罩：採用厚度 7 mm 以上抗冷熱耐撞擊之白色玻璃燈罩

塗裝：戶外專用耐酸鹼烤漆

配置：基礎螺絲

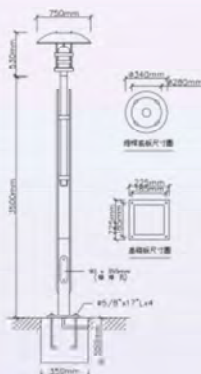

產品特色：

美觀大方，配光曲線採 360 度環繞光線，均勻分佈。

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。


景觀立燈系列

- 社區造街、商店區、住宅區、廣場、公園、人文藝術公共空間、現代化建築、百貨公司、各機關、學校、美術館、餐廳、景觀中庭…等
- 藝術造型，裝飾庭園景觀，以照明引導空間動線

TMW-036P



光源：LED 10~40W
 PL36W×1 NT\$50,000
 鈉燈70W×1 NT\$52,000
 鈉燈150W×1 NT\$54,000
 電壓：220V
 材質：鋁合金無縫擠出成形錐度退縮處理
 燈罩：5mm透明（乳白色）pama一體成型
 塗裝：戶外專用耐酸鹼烤漆
 配置：不鏽鋼螺絲
 防護等級：IP65

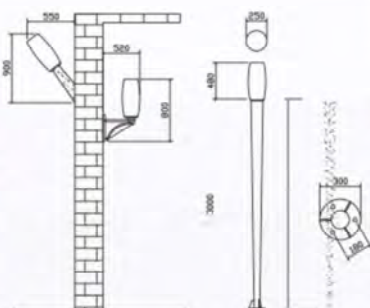


產品特色：
 賞心悅目的樸素，不須太多的花俏；腰鼓桶狀透明（乳白色）進口Pama燈罩搭配倒立漸縮一體成形無縫鋁管，產生渾然天成的完美比例


TMW-070S



NT\$48,400
 光源：LED燈10.5W X
 鈉燈70W×1
 電壓：220V
 材質：鋁合金 鑄造成型
 燈罩：白色或噴沙霧面）PC板
 塗裝：戶外專用耐酸鹼烤漆
 配置：矽膠防水墊圈



產品特色：
 三角形柱體前衛設計，由兩套鋁擠型模具擠壓成形，共六片式相互插銷牽引形成堅固之結構。乳白色PC板亦使用插槽式外力無法輕易取出或破壞。

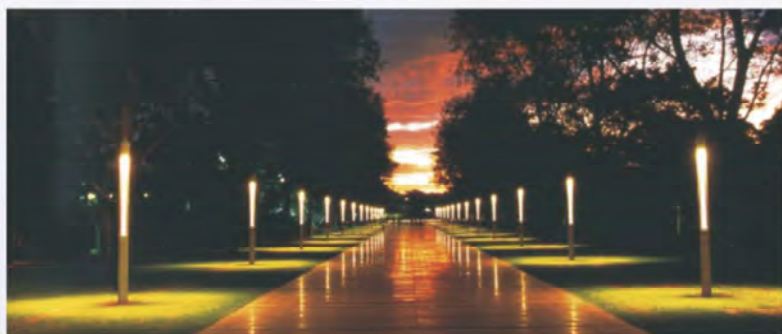

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。



投光燈系列

不鏽鋼支架系列(選配)

- 燈具外觀有防蝕處理
- 符合CNS14335、CNS14115認證
- 防護等級：IP68



- 鋁合金壓鑄本體/粉體烤漆/耐熱強化燈罩
- 光學及PC防眩擴散罩
- 耐衝擊係數IK10
- 燈具採取模組化設計，光源模組、電源模組及燈殼均可個別更換維修，故障時可以針對損壞模組更換，無需整座更換。

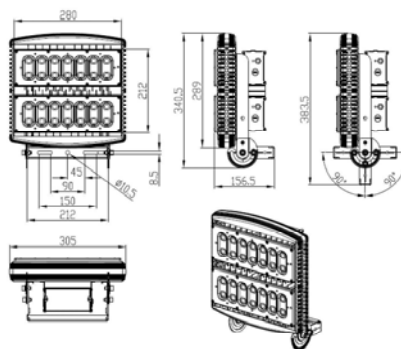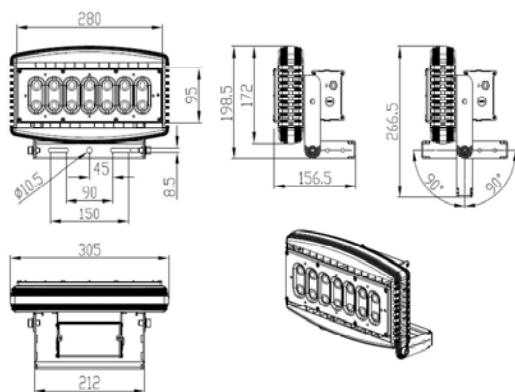

型號	電壓 (V)	色溫	功率	流明 (lm)	外觀尺寸 (mm)	防護等級	牌價
TLDBL100005C-b	AC100~277	5700K	100	12000	280x172x157	IP68	7900
TLDBL100005X-b	AC100~277	3000K	100	12000	280x172x157	IP68	7900
TLDBL200005C-b	AC100~277	5700K	200	24000	280x289x157	IP68	11900
TLDBL200005X-b	AC100~277	3000K	200	24000	280x289x157	IP68	11900

※以上規格僅供參考，規格將隨時間及產品更新而有不同，請以實際出貨資料為主。

大晶DC直流天花板循環扇

扇葉14吋




下蓋厚度只有4公分 絕對是您最佳選擇

對於空間的感受及要求每個人都不相同，尤其在室內空間挑高較低的使用場所。對於室內空間感受較為敏銳的消費者而言，天花板循環扇下蓋(裸露在天花板下方部分)的厚度，就會是您在選購商品時所必須考量的主要事項。

- 市場最薄天花板循環扇
- 零突兀、零壓迫感
- 可搭配空調系統作為冷氣出風口使用

產品尺寸及規格：

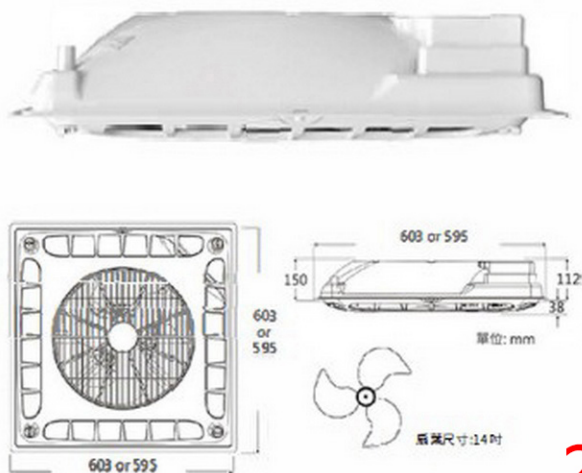

款式	DC 款
型號	TFB1401-DC(Z)
電壓	100~230V
扇葉	14 吋
操作	紅外線 6 段速控制
尺寸	603 X 603 X 150 mm
淨重	4.5 kg
材質	ABS 塑膠
製造商	台灣
適用坪數	3~5 坪 / 台
適用高度	2.3~2.8 m
可搭配件	風管接頭組
消耗功率	20 W
噪音值	50.1 dB
最大風量	105.6m ³ /min
能源效率值	5.01m ³ /min/W

TOP
S
H
B
A
Lamps



大晶光電股份有限公司 DJ Solar Co., Ltd

總公司/行銷業務處

333桃園市龜山區茶專路12號

電話：03-350-2848

傳真：03 350 2847

嘉南分公司/嘉南營業所

407台中市西屯區福雅路255之18號

電話：05-261-2883

傳真：05-261-2883

竹東廠

310新竹縣竹東鎮中興路3段41號之3

電話：03-582-6217

傳真：03-582-6217

台中分公司/台中營業所

407台中市西屯區福雅路255之18號

電話：04-2460-8056

傳真：04-2460-8059

高雄分公司/高雄營業所

814高雄市仁武區澄觀路二段339巷86-1號

電話：07-372-8355

傳真：07 372 8356

龜山廠

333桃園市龜山區茶專路12號

電話：03-350-2848

傳真：03-350-2847



網址 www.dajing.com.tw

信箱 service@dajing.com.tw

台灣製造・3000萬產品責任險